

BLINDPACKER

Schnelles und sicheres Verschließen von Bohrlöchern

BLIND PACKER

Fast and safe sealing of boreholes





Anwendungsbeispiel: Abdichten des Bohrloches nach Einbringen eines Ankers | Example of use: Sealing of the borehole after insertion of an anchor

- Blindpacker/Enddichtungen werden zum schnellen und sicheren Verschließen von runden Öffnungen, z. B. Bohrlöcher, verwendet. Sie dichten ab gegen Wasser, Verschmutzungen, Ungeziefer uvm.
- Die Blindpacker bis Ø14 mm werden z. B. bei Fehlbohrungen in der Injektion eingesetzt
- Das Verspannen der Blindpacker in den Öffnungen erfolgt mit einem Steckschlüssel über die Anzugmutter verspannt
- Die Blindpacker sind in unterschiedlichen Längen und Durchmessern lieferbar und können auch nach Kundenwunsch gefertigt werden

- Blind packers/End seals are used for the fast and safe sealing of round openings, e. g. boreholes, etc. They seal against water, debris, vermin, etc.
- The blind packers up to Ø14 mm are used, for example, in the case of incorrect drillings in the injection
- The blind packers are clamped in the openings with a socket wrench via the tightening nut
- The blind packers are available in different lengths and diameters and can also be manufactured according to customer requirements

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi, Anzugmutter SW7, Drehmoment max. 9 Nm | clamping rubber, hexagon nut AF7, torque max. 9 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
10 x 60	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20005
12 x 60	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20018
14 x 60	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20019

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel SW7 | Socket wrench SW7 25019

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi, Anzugmutter SW10, Drehmoment max. 9 Nm | clamping rubber, hexagon nut AF10, torque max. 9 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
16 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20020

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel SW10 | Socket wrench AF10 25023
Steckschlüssel SW10 | Socket wrench AF10 25010

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi, Anzugmutter SW13, Drehmoment max. 20 Nm | clamping rubber, hexagon nut AF13, torque max. 20 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
18 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20021
20 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20022
22 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20023
25 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20024
28 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20857
30 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20025
32 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20098
38 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20099
44 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20854
35 x 55	Spanngummi 50 mm	clamping rubber 50 mm	20029

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel SW13 | Socket wrench AF13 25024
Steckschlüssel SW13 | Socket wrench AF13 25011

Blindpacker - Edelstahl Blind packer - stainless steel



Spanngummi, Anzugsmutter SW10, Drehmoment max. 9 Nm | clamping rubber, hexagon nut AF10, torque max. 9 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
14 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20006

Zubehör | Accessories

Zubehör Accessories	Nr. No.
Steckschlüssel SW10 Socket wrench AF10	25031

Blindpacker - Edelstahl Blind packer - stainless steel



Spanngummi, Anzugsmutter SW13, Drehmoment max. 20 Nm | clamping rubber, hexagon nut AF13, torque max. 20 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
18 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20007
20 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20008
22 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20009
25 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20055
28 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20856
32 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20057
35 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20058
38 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20059
44 x 55	Spanngummi 40 mm	clamping rubber 40 mm	20855

Zubehör | Accessories

Zubehör Accessories	Nr. No.
Steckschlüssel SW13 Socket wrench AF13	25024
Steckschlüssel SW13 Socket wrench AF13	25011

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi, Anzugsmutter SW17, Drehmoment max. 20 Nm | clamping rubber, hexagon nut AF17, torque max. 20 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
25 x 85	Spanngummi 70 mm	clamping rubber 70 mm	21133
28 x 85	Spanngummi 70 mm	clamping rubber 70 mm	21134

Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
30 x 85	Spanngummi 70 mm	clamping rubber 70 mm	21135
32 x 85	Spanngummi 70 mm	clamping rubber 70 mm	21136
35 x 85	Spanngummi 70 mm	clamping rubber 70 mm	21137
38 x 85	Spanngummi 70 mm	clamping rubber 70 mm	21138

Zubehör | Accessories

Zubehör Accessories	Nr. No.
Steckschlüssel SW17 Socket wrench AF17	25026
Steckschlüssel SW17 Socket wrench AF17	25014

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi, Drehmoment max. 20 Nm, Anschluss Bajonettstecker | clamping rubber, torque max. 20 Nm, connection bayonet plug



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
35 x 100	Spanngummi 80 mm	clamping rubber 80 mm	20844
38 x 100	Spanngummi 80 mm	clamping rubber 80 mm	20845
41 x 100	Spanngummi 80 mm	clamping rubber 80 mm	20846
46 x 100	Spanngummi 80 mm	clamping rubber 80 mm	20847
50 x 100	Spanngummi 80 mm	clamping rubber 80 mm	20848
60 x 100	Spanngummi 80 mm	clamping rubber 80 mm	20849

Vorteil/Hinweis

- Mithilfe des Steckschlüssels mit Bajonettkupplung kann der Blindpacker in tiefe Öffnungen platziert werden

Advantage/Information

- Using the socket wrench with bayonet coupling, the blind packer can be placed deeper


Zubehör | Accessories

Steckschlüssel Anschluss Bajonettkupplung | Socket wrench connection bayonet coupling




Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
200 mm	200 mm	indv	20676
500 mm	500 mm	indv	20677
1.000 mm	1,000 mm	indv	20678
1.500 mm	1,500 mm	indv	20679

Blindpacker: Blindpacker
Blind packer: Blind packer

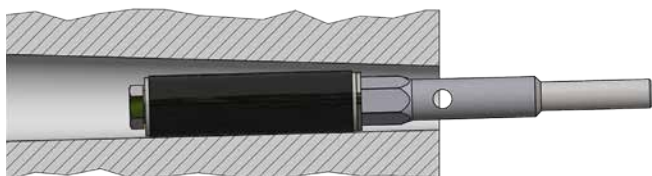

Blindpacker ungespannt im konischen Bohrloch
Blind packer unclamped in conical borehole

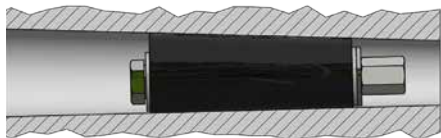

Blindpacker gespannt im konischen Bohrloch
Blind packer clamped in conical borehole

Blindpacker - Edelstahl Blind packer - stainless steel



Spanngummi, spannbar von Bohrungs- \varnothing 22 bis \varnothing 25 mm, Anzugsmutter SW11, Drehmoment max. 15 Nm | clamping rubber, can be clamped from bore- \varnothing 22 to \varnothing 25 mm, tightening nut AF11, torque max. 15 Nm



$\varnothing \times L$ [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
22 x 95	Spanngummi 70 mm	clamping rubber 70 mm	23675

Vorteil/Hinweis

- Geeignet auch für konische Bohrungen

Advantage/Information

- Also suitable for conical bores

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel | Socket wrench



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
SW11	AF11	indv	25016

Blindpacker: Blindpacker - Zubehör
Blind packer: Blind packer - Accessories

Steckschlüssel | Socket wrench

Handbetrieb | manual operation



Variante	Variant	Nr. No.
SW7 auf \varnothing 9,7 mm	AF7 to \varnothing 9.7 mm	25019
SW10	AF10	25023
SW10 auf 13,5 mm	AF10 to 13.5 mm	25031
SW13	AF13	25024
SW17	AF17	25026

Steckschlüssel | Socket wrench

für Akkuschauber | for accu screw drivers



Variante	Variant	Nr. No.
SW7	AF7	25007
SW10	AF10	25010
SW13	AF13	25011
SW17	AF17	25014

... mehr Injektionstechnik unter
... more injection technique under



www.desoi.de

DESOI®

Hersteller von Injektionstechnik
Manufacturer of Injection Equipment

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
D-36148 Kalbach/Rhön

Tel.: +49 6655 9636-0
Fax: +49 6655 9636-6666
info@desoi.de | www.desoi.de



Qualitätsmanagement
Umweltmanagement
ISO 9001
ISO 14001
www.dekra-siegel.de